


Referencia del producto **TARREC1000**

Descripción Envases Rectangular 1000ml.

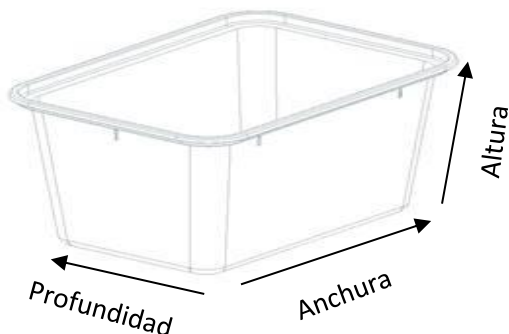

Especificaciones

Forma Envase Rectangular

Medidas del envase

Altura (mm) 89,8

Anchura (mm) 168,4 Profundidad (mm) 118,4

Peso (g) Máx. 20,9 Nom. 19 Mín. 17,1

Galga 0,600±7% Capacidad (ml) 1000

Color Transparente Otras

Sistema de cierre A presión

Material PP099K

Propiedades

Se ha verificado las condiciones de uso del envase en calentamiento hasta 100°C durante 2 horas o 121°C durante 1 hora, también para almacenamiento de comida congelada o refrigerada y almacenamiento prolongado a temperatura ambiente o inferior. No obstante, se ha de tener en cuenta que en los fases extremos de temperatura, las propiedades físicas del polipropileno, puede deformarse a temperaturas altas, sobretodo con una exposición prolongada o volverse muy frágil a temperaturas por debajo de 0°C, por ello debe manipularse con extrema precaución. Sin embargo, una vez recuperado la temperatura normal, se recupera su consistencia inicial.

Vida útil

Se estima 1 año de vida útil desde su expedición, siempre que las condiciones de almacenamiento sean en lugares frescos, evitando siempre cualquier fuente de luces UV, malas manipulaciones de las cajas y almacenar en proximidades de productos contaminantes.

Alimentos

El envase es apto para entrar en contacto con todo tipo de alimentos, bajo las condiciones descritas anteriormente.

Normativas

En la fabricación de este envase se ha seguido las guías del Reglamento 2023/2006. Se cumple el Reglamento 1935/2004 y el reglamento 10/2011 (y sus modificaciones posteriores: 321/2011; 1282/2011; 1183/2012; 202/2014; 865/2014 y 2015/174).

Paletización

Envases por bolsa 25

Bolsas por caja 10

Cajas por palé 25

Medidas de la caja

Altura (mm) 400

Anchura (mm) 510

Profundidad (mm) 320

Peso bruto (Kg) 5,15

Volumen bruto (dm³) 65,28

Medidas del palé


Altura (mm) 2150

Anchura (mm) 1200

Profundidad (mm) 830

Peso bruto (Kg) 143,75

Volumen bruto (dm³) 2141,4

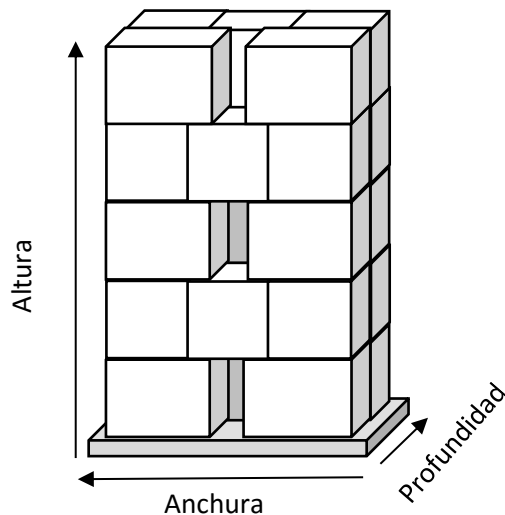

Protección

Paletizado con film de plástico.

Las medidas de la paletización son en condiciones normales sobre palés europeos completos