

Ficha técnica

Fecha revisión 15/07/2016

Copia Controlada nº

1

Edición

3

Referencia del producto **TARREC500**

Descripción Envases Rectangular 500ml.

Especificaciones

Forma Envase Rectangular

Medidas del envase

Altura (mm)

43

Anchura (mm)

168

Profundidad (mm)

118,8

Peso (g)

Máx.

20,33

Nom.

19

Mín.

17,67

Galga

0,600±7%

Capacidad (ml)

500

Color

Transparente

Otras

Sistema de cierre

A presión

Material PP099K

Propiedades

Se ha verificado las condiciones de uso del envase en calentamiento hasta 100°C durante 2 horas o 121°C durante 1 hora, también para almacenamiento de comida congelada o refrigerada y almacenamiento prolongado a temperatura ambiente o inferior. No obstante, se ha de tener en cuenta que en los fases extremos de temperatura, las propiedades físicas del polipropileno, puede deformarse a temperaturas altas, sobretodo con una exposición prolongada o volverse muy frágil a temperaturas por debajo de 0°C, por ello debe manipularse con extrema precaución. Sin embargo, una vez recuperado la temperatura normal, se recupera su consistencia inicial.

Vida útil

Se estima 1 año de vida útil desde su expedición, siempre que las condiciones de almacenamiento sean en lugares frescos, evitando siempre cualquier fuente de luces UV, malas manipulaciones de las cajas y almacenar en proximidades de productos contaminantes.

Alimentos

El envase es apto para entrar en contacto con todo tipo de alimentos, bajo las condiciones descritas anteriormente.

Normativas

En la fabricación de este envase se ha seguido las guías del Reglamento 2023/2006. Se cumple el Reglamento 1935/2004 y el reglamento 10/2011 (y sus modificaciones posteriores: 321/2011; 1282/2011; 1183/2012; 202/2014; 865/2014 y 2015/174).

Paletización

Envases por bolsa

50

Bolsas por caja

10

Cajas por palé

35

Medidas de la caja

Altura (mm)

400

Anchura (mm)

340

Profundidad (mm)

510

Peso bruto (Kg)

10

Volumen bruto (dm³)

69,36

Medidas del palé

Altura (mm)

2150

Anchura (mm)

1020

Profundidad (mm)

850

Peso bruto (Kg)


365

Volumen bruto (dm³)

1864,05

Protección

Paletizado con film de plástico.

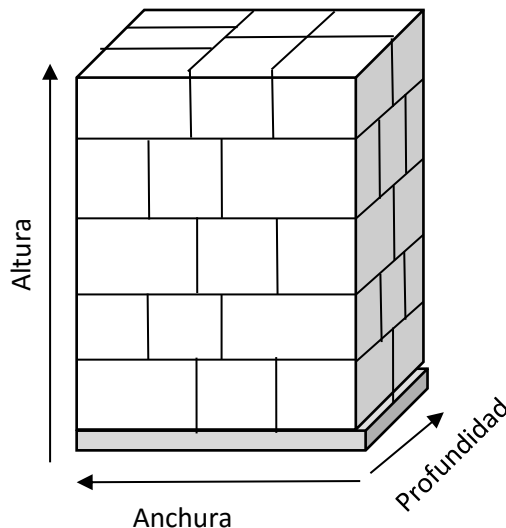

Las medidas de la paletización son en condiciones normales sobre palés europeos completos