

Fecha revisión 21/06/2016

Copia Controlada nº 1 Edición 3

Referencia del producto	ENVBIS2000-CH	Descripción	Envase Ovalado de Bisagra 2000 ml.		
Especificaciones					
Forma	Envase ovalado de bisagra con tapa plana				
Medidas del envase	Altura (mm)	78,97			
Anchura (mm)	251,58	Profundidad (mm)	186,55		
Peso (g)	Máx. 110,93	Nom. 100,85	Mín. 90,76		
Galga	0,600±7%	Capacidad (ml)	2000		
Color	Transperente	Otras			
Medidas de la tapa	Altura (mm)	10,59			
Anchura (mm)	254,19	Profundidad (mm)	189,16		
Otras					
Sistema de cierre	Bisagra de seguridad				

Material PP099X

Propiedades

Se ha verificado las condiciones de uso del envase en calentamiento hasta 100°C durante 2 horas o 121°C durante 1 hora, también para almacenamiento de comida congelada o refrigerada y almacenamiento prolongado a temperatura ambiente o inferior. No obstante, se ha de tener en cuenta que en los fases extremos de temperatura, las propiedades físicas del polipropileno, puede deformarse a temperaturas altas, sobretodo con una exposición prolongada o volverse muy frágil a temperaturas por debajo de 0°C, por ello debe manipularse con extrema precaución. Sin embargo, una vez recuperado la temperatura normal, se recupera su consistencia inicial.

Vida útil

Se estima 1 año de vida útil desde su expedición, siempre que las condiciones de almacenamiento sean en lugares frescos, evitando siempre cualquier fuente de luces UV, malas manipulaciones de las cajas y almacenar en proximidades de productos contaminantes.

Alimentos


El envase es apto para entrar en contacto con todo tipo de alimentos, bajo las condiciones descritas anteriormente.

Normativas

En la fabricación de este envase se ha seguido las guías del Reglamento 2023/2006. Se cumple el Reglamento 1935/2004 y el reglamento 10/2011 (y sus modificaciones posteriores: 321/2011; 1282/2011; 1183/2012; 202/2014; 865/2014 y 2015/174).

Paletización

Envases por bolsa	40		
Bolsas de envases por caja	4		
Cajas por palé	8		
Medidas de la caja		Medidas del palé	
Altura (mm)	500	Altura (mm)	2150
Anchura (mm)	530	Anchura (mm)	1200
Profundidad (mm)	770	Profundidad (mm)	800
Peso bruto (Kg)	16,53	Peso bruto (Kg)	147,24
Volumen bruto (dm ³)	204,05	Volumen bruto (dm ³)	2064
Protección			
Paletizado con film de plástico.			

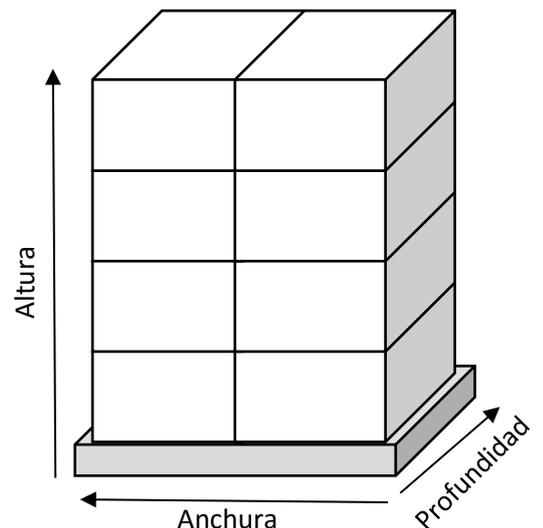

Las medidas de la paletización son en condiciones normales sobre palés europeos completos