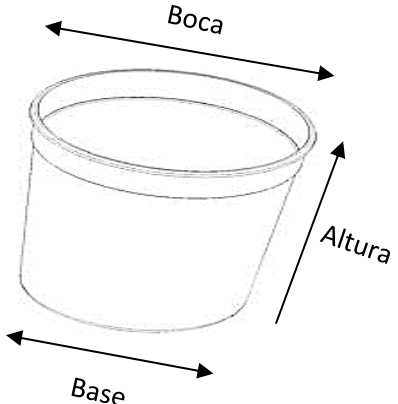


Referencia del producto	TAR750CH	Descripción	Envase Redondo Transparente 750 ml.
		Especificaciones	
		Forma	Envase redondo
		Medidas del envase	
		Altura (mm)	95,5
		Boca (mm)Ø	126,17
		Base (mm)Ø	105,81
		Peso (g) Máx.	25,7
		Nom.	23,37
		Mín.	21,03
		Galga	0,600±7%
		Capacidad (ml)	750
		Color	Transparente
		Otras	
		Sistema de cierre	A presión

Material	PP099K
----------	--------

Propiedades
Se ha verificado las condiciones de uso del envase en calentamiento hasta 100°C durante 2 horas o 121°C durante 1 hora, también para almacenamiento de comida congelada o refrigerada y almacenamiento prolongado a temperatura ambiente o inferior. No obstante, se ha de tener en cuenta que en los fases extremos de temperatura, las propiedades físicas del polipropileno, puede deformarse a temperaturas altas, sobretodo con una exposición prolongada o volverse muy frágil a temperaturas por debajo de 0°C, por ello debe manipularse con extrema precaución. Sin embargo, una vez recuperado la temperatura normal, se recupera su consistencia inicial.


Vida útil
Se estima 1 año de vida útil desde su expedición, siempre que las condiciones de almacenamiento sean en lugares frescos, evitando siempre cualquier fuente de luces UV, malas manipulaciones de las cajas y almacenar en proximidades de productos contaminantes.

Alimentos
El envase es apto para entrar en contacto con todo tipo de alimentos, bajo las condiciones descritas anteriormente.

Normativas
En la fabricación de este envase se ha seguido las guías del Reglamento 2023/2006. Se cumple el Reglamento 1935/2004 y el reglamento 10/2011 (y sus modificaciones posteriores: 321/2011; 1282/2011; 1183/2012; 202/2014; 865/2014 y 2015/174).

Paletización	
Envases por bolsa	25
Bolsas por caja	12
Cajas por palé	16
Medidas de la caja	
Altura (mm)	490
Anchura (mm)	455
Profundidad (mm)	370
Peso bruto (Kg)	7,41
Volumen bruto (dm³)	82,4915
Protección	
Paletizado con film de plástico.	

Medidas del palé	
Altura (mm)	2110
Anchura (mm)	1200
Profundidad (mm)	800
Peso bruto (Kg)	133,56
Volumen bruto (dm³)	2025,6

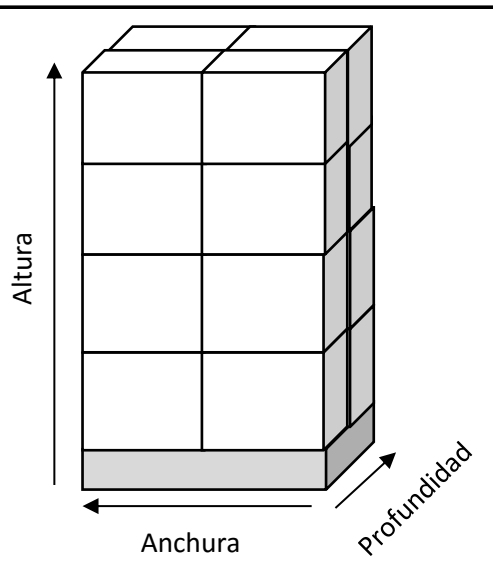

Las medidas de la paletización son en condiciones normales sobre palés europeos completos